

机器名称：大型贴合机

型 号：zrx-5040-A0

规

格

书

众人行国际

客户：_____

供方：_____

确认：_____

确认：_____

日期：_____

日期：_____

作成：_____

承认：_____

一、设备功能/用途

本设备适合双面胶，纸片，薄膜贴合。

二、要求

- 1.所有零配件加工要求保证加工精度
- 2.具体尺寸规格以图纸为准

三、设备规格

- 1.设备外形尺寸：约 1600mm(L) × 850mm(W) × 1250mm(H)
- 2.有效贴合尺寸：500mmX400mm
- 3.贴合速度：150mm/S.
- 4.贴合效率：约 12S/PCS.
- 5.有效贴合厚度:5mm.
- 6.贴合精度:±0.3 mm.
- 7.电源电压:AC220V.
- 8.使用气压:0.6MPa.

四、主要部件规格

1. 贴合尺寸:500*400mm.
2. 滚轮顶上高度:10mm.
3. 滚轮规格：直径：40mm,长度：420mm；材质：黑色 NBR
硬度：70±5 度（1 条）
4. 滚轮平行度保证：导轨

五、运动控制


1.滚轮部分

手动/自动,单次/往返,速度可调
运动方式: 气动+PMI 丝杆+PMI 导轨
电气控制: 气动

2.贴合翻转部分

手动/自动,正/反转 (速度可调)
翻转方式: 气动+减速机+齿轮
另外,极限位置安装有感应开关

六、 机器外形

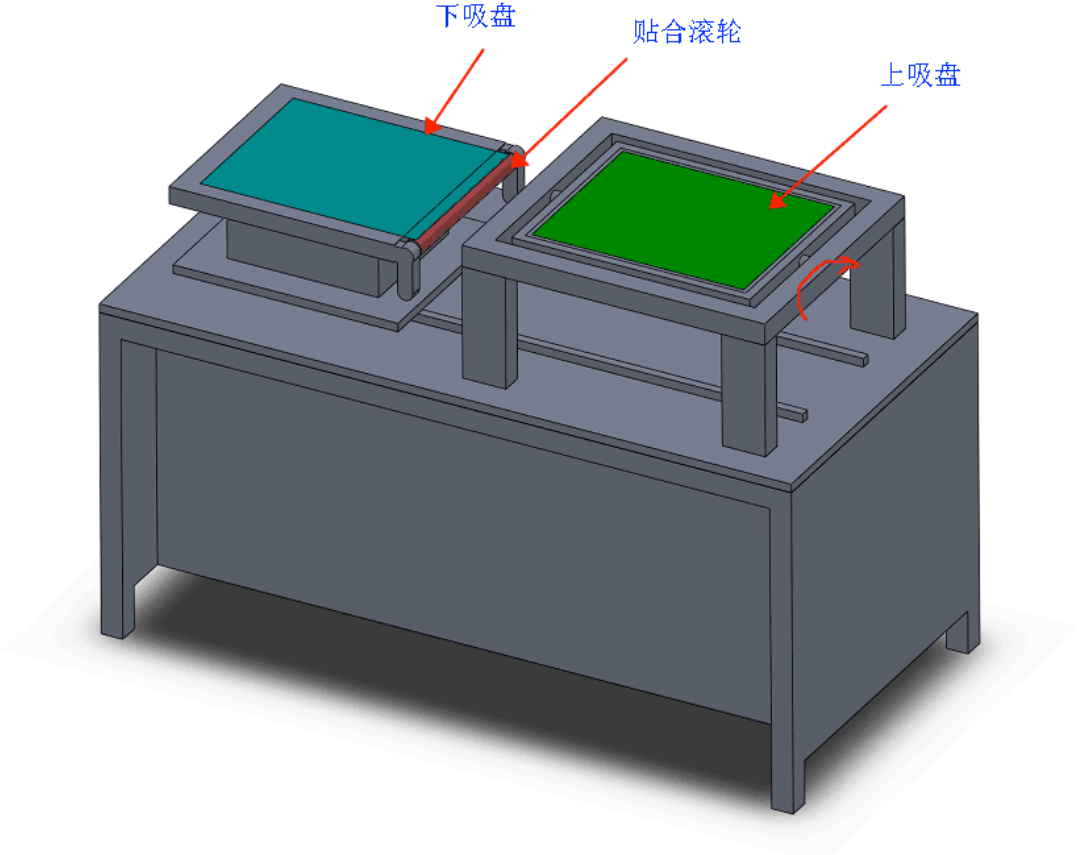

七、安全装置

- 1.漏电保护：漏电安全开关
- 2.机械保护：安全光栅
- 3.非常停止：机器动作的非常停止/紧急停止
- 4.安全保护：对涉及人身和设备安全的部分需有电气/机械的安全连锁装置
- 5.安全警示：对涉及人身和设备安全的部分需有明显的安全警示标志

八、关键外购件生产厂家

项目	品牌	产地
伺服电机（X轴+θ轴）	松下	日本
减速机	新宝	日本
触摸屏	显控	国产
安全光栅	国产	国产
气动元器件	星辰	国产
导轨丝杆	PMI	台湾
PLC	三菱	进口
轴承	HCH	进口

九、其它

机 身： 烤漆机身((电脑白爆纹)+铝架护栏。

安装方式： 脚杯+脚轮

铭 牌： PVC 铭牌，生产厂家等基本信息

十、资料提供

说明书（含型号，规格及性能，外形尺寸，重量，安全提示，本体三视图 / 消耗部品三视图及，电气接线图，部品材料清单，操作说明，保养方法），相关合格证，验证数据等。

十一、保证期

设备保修一年，但因为制造商在设计上的原因而导致的问题，制造商需提供无偿的修理（非正常操作,人为造成损坏以及易损器件不在保修范围之内）。